TRUSCO ステンレス耐震キャビネット SY−3 SYW−3 取扱説明書

このたびは、ステンレス薬品庫をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は主材料にステンレス（SUS304）を使用し、使用目的に合わせてお使い頂ける薬品保管庫です。地震による震動や錆にも強く、研究室・工場などで末長くご使用いただけます。

引出し1コ当たりの耐荷重は、SY−3　均等で　30kgです。

SYW−3　均等で　40kgです。

※「均等の耐荷重」とは，棚板の中に均一に荷重をかけた場合に，耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意　（必ずお守りください）

お使いになる人や、ほかの人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。
また、使用時に特に気をつけていただく項目を，「警告表示シール」として、本体前面上部に貼付けしています。

⚠警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」説明しています。

■足をかけたり，よじのぼったりしない

転倒したり、足を滑らせて、けがをするそれがあります。

■設置・積み重ねのときは、固定金具を必ず取りつける。また、積み重ねは 2台まで

キャビネットが転倒・落下してけがをするおそれがあります。

■不安定な場所に設置しない

キャビネットが倒れたり, 引出しが落下して、けがをするおそれがあります。

⚠注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を収納しない

キャビネットが傾いたり、引出しが壊れたりして危険です。

■引出しの出し入りは、ゆっくり静かに行う

一気に引き出すと、衝撃により、収納物や引出しが破損する恐れがあります。

■レールの切断面や突起に触れない

切断面などで、指をけがする恐れがあります。

■ 2コ以上の引出しを無理に引き出さない

ロック機構により、1個ずつしか引き出せません。無理に引き出すと、破損するおそれがあります。

■キャビネット内に物を入れたまま移動しない

収納物が割れたり、薬品がもれたりして危険です。

■子供の手の触れる場所に設置しない。また、子供を近づけない

キャビネットに触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面および収納物によって指をけがするおそれもあります。

■薬品が付着した容器、液だれをした容器を収納しない

薬品の中には、ステンレスそのものを腐食させる性質のものがあります。（特に酸類、その系統の薬品）長くお使い頂くためにも、使用後の容器はからぶきをし、液だれのないことを確認の上、容器のフタをしっかり締めて収納してください。庫内で液だれが見つかった場合は、すみやかにふき取って下さい。
液だれから発生するガスにより、キャビネットが腐食したり、部品の欠落など倒壊する恐れがあります。

■屋外・水のかかる場所、火気の近くには設置しない

やけど、火災の原因になります。屋内の換気の良い、涼しい場所に設置してください。

■本製品には換気設備がついていません。

1日 1回 10分程度、管理者の下で、引出しを1つ、半開きにして換気することをおすすめします。

■改造や無理な修理、分解はしない

キャビネット内部のロック機構などに施された微調整がそこなわれ、事故の原因になります。万一異常が発生した場合は必ず販売店にご相談下さい。

■変形・破損したまま使用しない


転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡し下さい。
※この説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

この取扱説明書は地球環境保護のため再生紙を利用しています。

仕様

品　番		SY−3	SYW−3
均等荷重（引出し1個につき）		30kg	40kg
薬品瓶収納可能本数（比重1の場合）	500ml	72本	126本
	1リットル	45本	75本
外形寸法		幅 455×奥行 600×高さ801	幅 705×奥行 600×高さ801
材　質	本体・引出し	SUS304	
	レール・錠前	SPCC・真鍮	
重　量		34kg	50kg
付属品	仕切板（500ml）	縦 3枚・横 5枚	縦 6枚・横 5枚
	仕切固定板	1セット（2本）	
	固定金具	床用 4個・積載用 4個・壁用 1個	
	トラスネジ（4mm）	18本	
	コンクリート釘	5本	

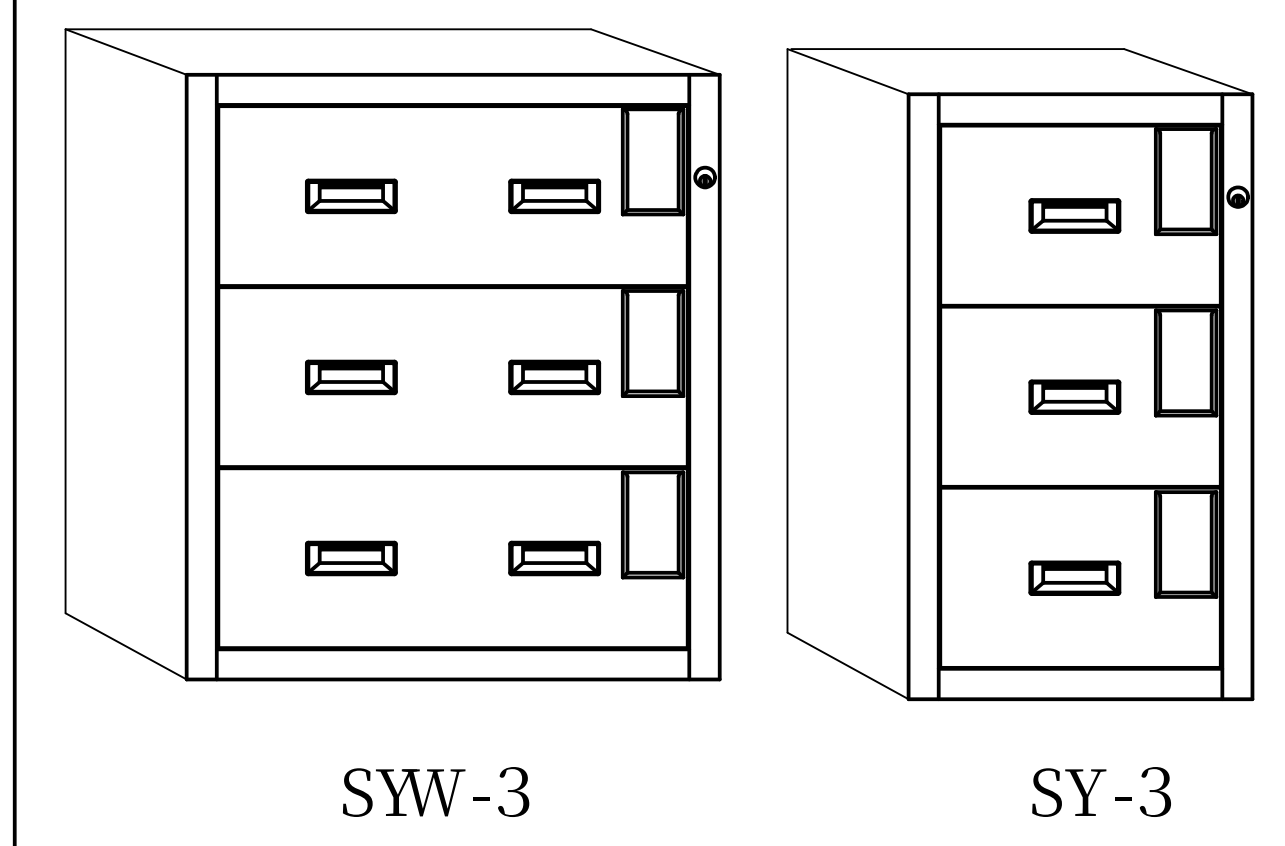

※ 1リットル瓶の収納本数は、瓶の高さが 225mm以下のものに限ります。
※仕切板は、引出し1個分を付属しています。
※ 1リットル・500ml用仕切板は、オプションでご用意しております。

設置のしかた

壁への固定


●床用固定金具を使用。金具 1枚につき2本のトラスネジでキャビネット上面後部をネジ止め、コンクリート釘やアンカーボルト等で壁面を固定します。

積み重ね

●積載用固定金具を使用。金具 1枚につき 4本のトラスネジで上下のキャビネット取付穴をまたぐようにネジ止めします。

床面への固定

●床用固定金具を使用。金具 1枚につき2本のトラスネジでキャビネット側面下部をネジ止め、コンクリート釘やアンカーボルト等で床面を必ず 4ヶ所固定します。

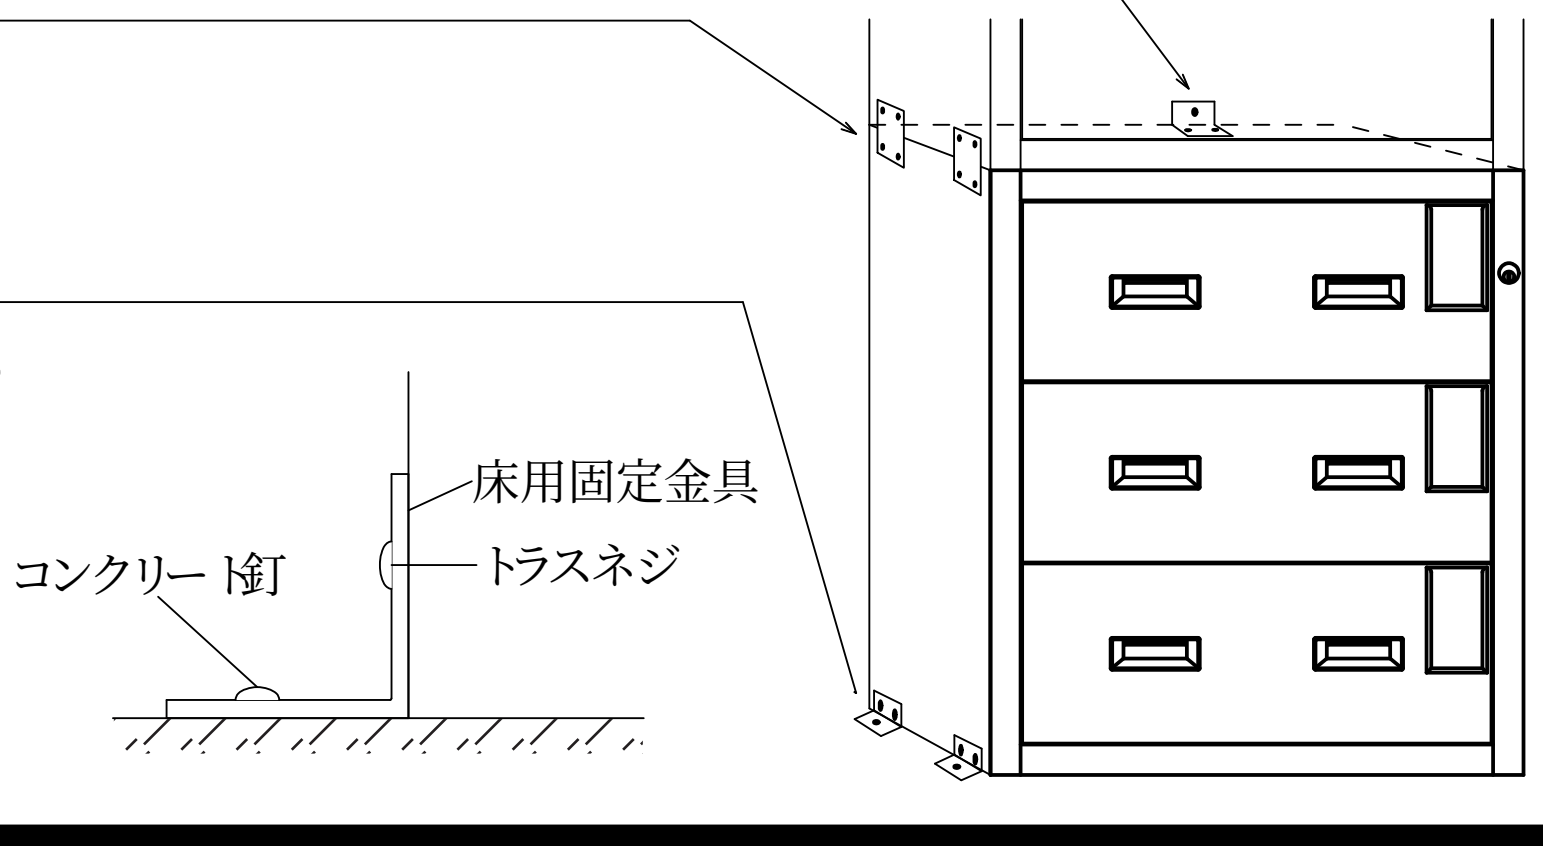

※コンクリート釘を付属品として用意しておりますが（アンカーボルトは付属しておりません）、床面・壁面への固定は床・壁の材質により, 木ネジ、アンカーボルト等による適正な固定が必要となりますので、工務店・専門業者にご相談下さい。


使いかた

引出しの引きかた

●とっ手の中のレバーを手前に引きながら, ゆっくりと手前に引きます。（精度保持、および薬品保護のため）
※突出防止のため、レバーを引かないと引出しが引けません。

仕切板の入れかた

●仕切板を入れる前に仕切固定板を引き出しに側面にセットします。スリットにあわせて横仕切板、縦仕切板の順に差し込みます。（右の図を参照してください。）
※製造時に金属のバリは極力取っておりますが安全のため手袋をしてから作業を行ってください。

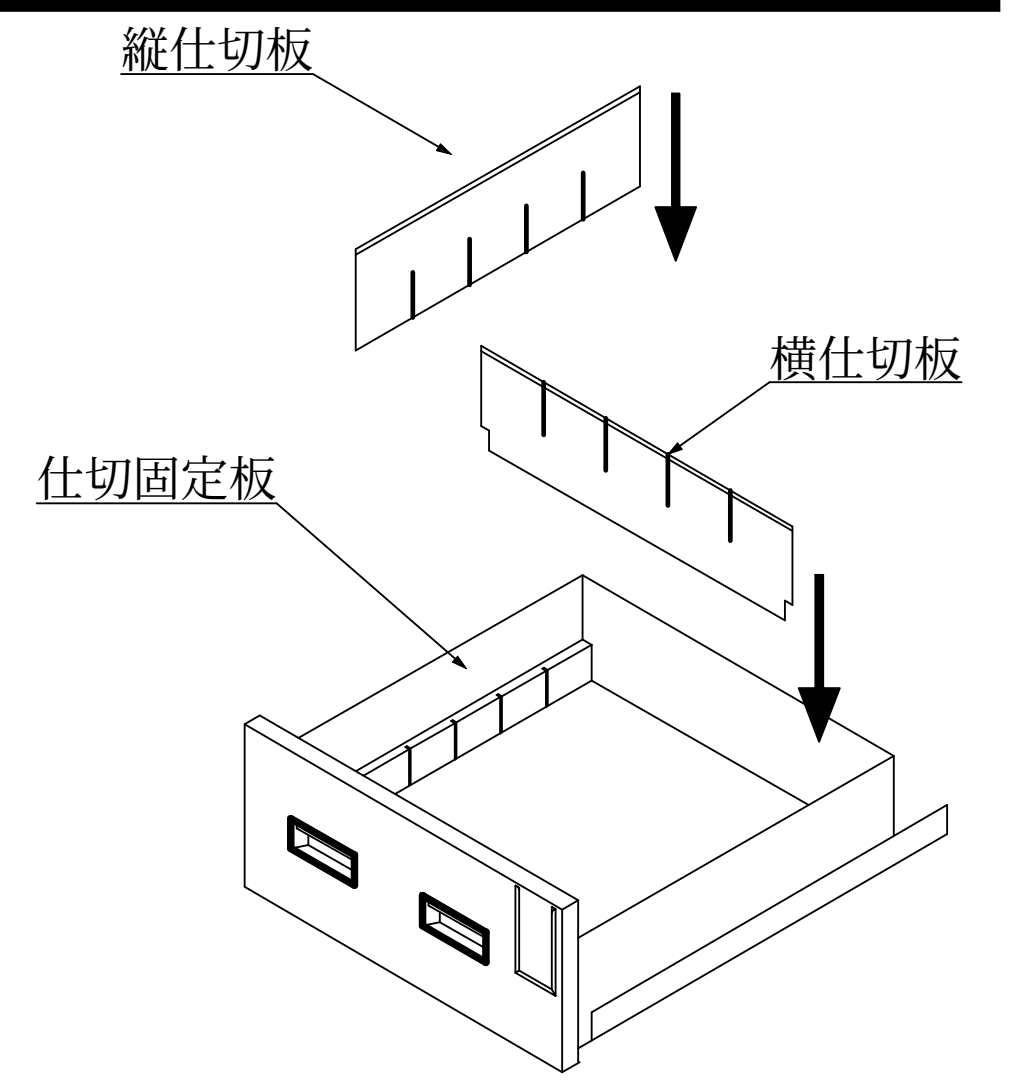

お願い	●本製品には換気設備がついていません。1日 1回 10分程度、管理者の下で、**引出しを1つ、半開きの状態にして換気する**ことをおすすめします。 ●本製品は表面保護のため、ナイロンシートでカバーしています。ご使用前にはがしてお使い下さい。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。
SY−32002−8／23

総発売元 トラスコ中山株式会社